


Sichtbeton Prenaplatten.

Optik in Perfektion.

Aussandungen und Verfärbungen verhindern.

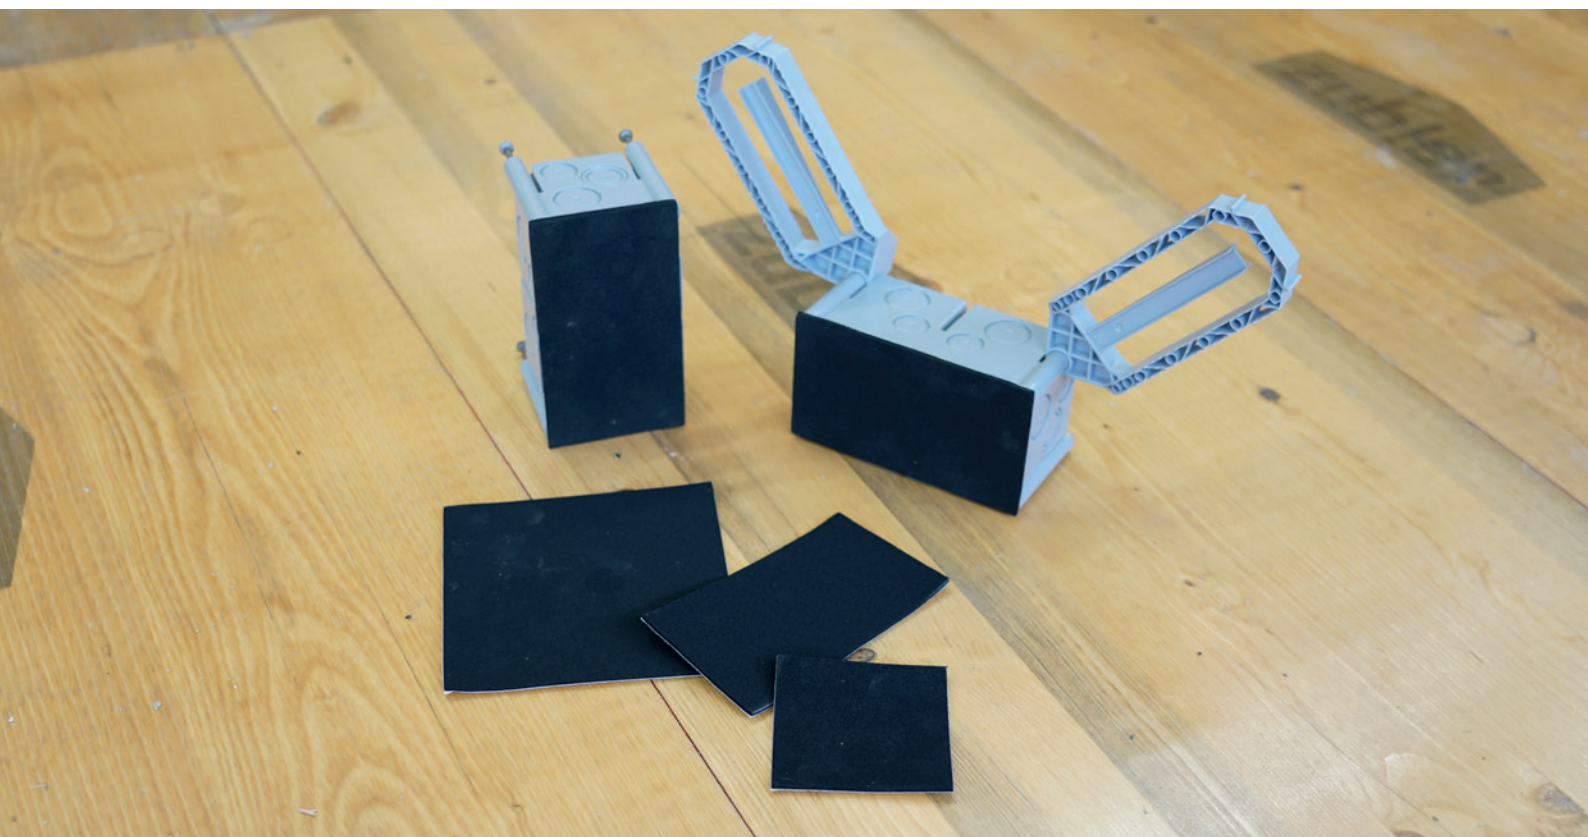

Beim Abschluss zwischen Beton und Installationsdose ermöglichen die Prenaplaten aus 2 mm dickem Neopren einen saubereren Übergang. Die Platten verhindern Aussandungen und Verfärbungen, indem das Unterfließen von Beton unterbunden wird. Die Prenaplaten haben auf einer Seite eine starke Klebefläche, welche auf die Installationsdosen geklebt werden. Ein verrutschen der Platten während der Betonierphase wird somit verhindert.

- Verhindert Unterfließen von Beton, vermeidet Verfärbungen und Aussandungen
- Für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nacharbeiten
- Für Decken und Wände
- Für AGRO Einlasskasten 1x1 und Einlasskasten 2x2 bis 4x3

Sichtbeton Prenaplaten

- Für Sichtbeton
- Neoprendichtung für flexible Dichtkante
- Material: Neopren
- Einseitig selbstklebend



Länge x Breite x Tiefe	80 x 80 x 2 mm	138 x 78 x 2 mm	198 x 78 x 2 mm	258 x 78 x 2 mm
Kombination	1x1	2x1	3x1	4x1
Art.-No.	9902.21.10	9902.22.10	9902.23.10	9902.24.40.10
E-No.	155 911 155	155 911 255	155 911 355	155 911 455
Verpackung innen/Versand	- / 20	- / 20	- / 10	- / 5

Länge x Breite x Tiefe	138 x 138 x 2 mm	198 x 138 x 2 mm	258 x 138 x 2 mm
Kombination	2x2	3x2	4x2
Art.-No.	9902.24.10	9902.26.10	9902.28.10
E-No.	155 911 555	155 911 655	155 911 855
Verpackung innen/Versand	- / 5	- / 5	- / 1

Länge x Breite x Tiefe	198 x 198 x 2 mm	258 x 198 x 2 mm
Kombination	3x3	4x3
Art.-No.	9902.29.10	9902.12.10
E-No.	155 911 755	155 911 955
Verpackung innen/Versand	- / 1	- / 1

Montage



Putzborsten mit Zange abtrennen. Schutzdeckel darf nicht entfernt werden.



Weisse Schutzfolie abziehen.



Prenaplatte präzise auf den AGRO Einlasskasten kleben und gut festdrücken.



Vor dem Betonieren den AGRO Einlasskasten aufnageln.