


# Telaio di sopraelevazione.

Da combinare per ogni necessità, indipendentemente dallo spessore dell'isolante del controsoffitto.

Montaggio pulito di dispositivi di sistema.



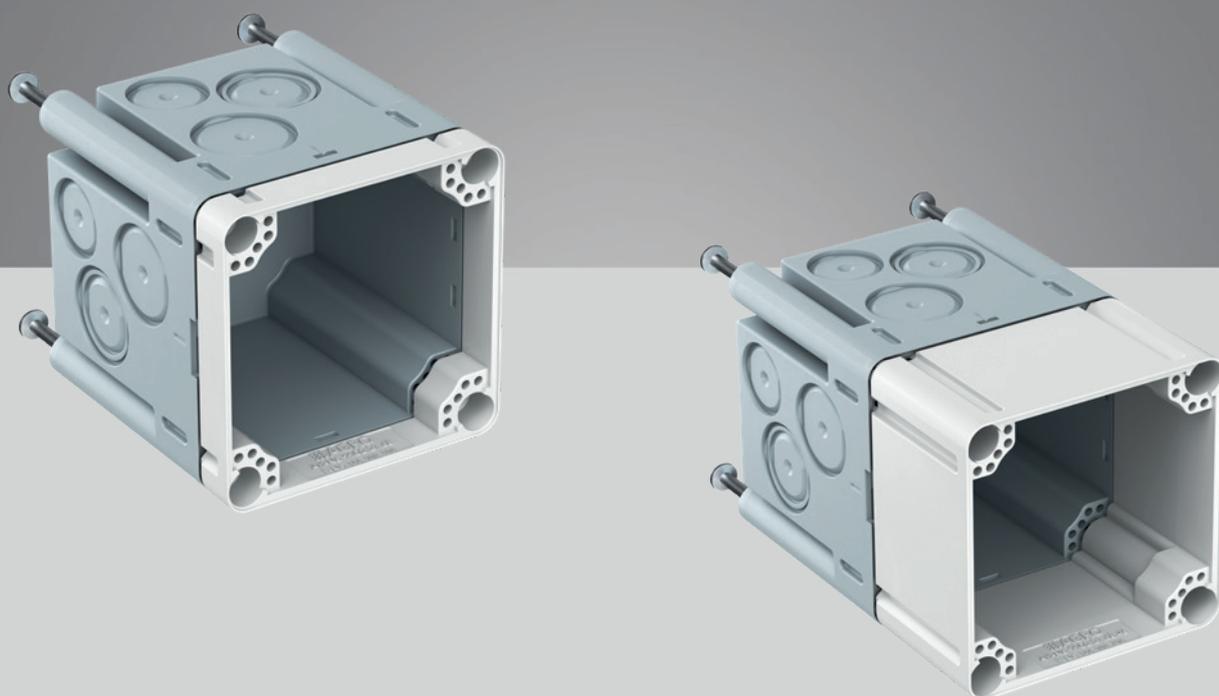


## Telaio di sopraelevazione Spessori di 12 e 45 mm

I telai di sopraelevazione di 12 e 45 mm fungono da ponte per l'isolante in controsoffitti su soffitti in calcestruzzo, permettendo all'elettroinstallatore di realizzare montaggi puliti di dispositivi di sistema. Le viti preassemblate rendono il montaggio semplice e rapido. I telai possono essere combinati in funzione delle necessità.

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Viti preassemblate nel telaio
- Combinabili a piacere
- Montaggio rapido, pulito e sicuro
- Adatti per gli Art.-No. 9902.21.14 e 9902.21

### Montage



Scatola da incasso (Art.-No. 9902.21.14 e 9902.21) senza telaio di sopraelevazione in soffitto in calcestruzzo.



I telai di sopraelevazione servono a garantire che la scatola da incasso sia a filo con l'isolante del controsoffitto.



È possibile sovrapporre diversi telai in funzione dello spessore dell'isolante.



I telai di sopraelevazione possono essere combinati a piacere e assicurano la finitura a filo con l'isolante del controsoffitto.

### Telaio di sopraelevazione

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Per Art.-No. 9902.21.14 e 9902.21
- Viti preassemblate
- Montaggio semplice e sicuro




 **Compatibile con  
Feller SNAPFIX®**

| 9902.22   | 77 x 77 x 12 mm   | 77 x 77 x 45 mm      |
|---|-------------------|----------------------|
| Numero di chiodi  | 4                 | 4                    |
| Materiale   | Polipropilene     | Polipropilene        |
|  850 °C | Sí                | Sí                   |
|         | Sí                | Sí                   |
| <b>Art.-No.</b>   | <b>9902.21.68</b> | <b>9902.21.68.45</b> |
| E-No.   | 155 992 798       | 155 992 898          |
| Imballaggio interno/Spedizione  | - / 10            | - / 20               |

## Scatola da incasso 1x1

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0,5 Nm

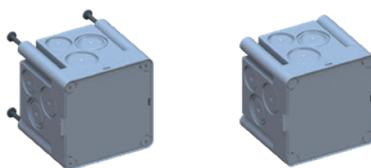

 Compatibile con Feller SNAPFIX®

| Lunghezza x Larghezza x Profondità   | 77 x 77 x 70 mm   | 77 x 77 x 70 mm |
|--|-------------------|-----------------|
| Aperture previste Ø 20 mm  | 6                 | 6               |
| Guide combinate per tubi M20/25  | 4                 | 4               |
| Numero di chiodi   | 4                 | -               |
| Materiale  | Polietilene       | Polietilene     |
|  650 °C /  | Sí / Sí           | Sí / Sí         |
|  /         | Sí                | Sí              |
| <b>Art.-No.</b>  | <b>9902.21.14</b> | <b>9902.21</b>  |
| E-No.  | 372 713 109       | 372 713 009     |
| Imballaggio interno/Spedizione   | - / 50            | - / 50          |

## Altri articoli della famiglia Scatole da incasso per apparecchi

### Scatola da incasso 2x1 bis 4x1

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Guide dei chiodi come connessioni Prefix®
- Maggiore stabilità
- Guide dei chiodi separate
- Con pareti divisorie e coperchio di stabilizzazione
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0,5 Nm



 Compatibile con Feller SNAPFIX®

| Lunghezza x Larghezza x Profondità   | 137 x 77 x 70 mm | 197 x 77 x 70 mm | 257 x 77 x 70 mm  |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Guide per tubo M20   | 6                | 6                | 6                 |
| Guide per tubo M25   | 6                | 6                | 6                 |
| Combinazione   | 2x1              | 3x1              | 4x1               |
| Guide combinate per tubi M20/25  | 2                | 2                | 2                 |
| Centro per foro max. Ø 40 mm   | -                | 2                | 4                 |
|  650 °C /  | Sí / Sí          | Sí / Sí          | Sí / Sí           |
|   | Sí               | Sí               | Sí                |
| <b>Art.-No.</b>  | <b>9902.22</b>   | <b>9902.23</b>   | <b>9902.24.40</b> |
| E-No.  | 372 118 219      | 372 118 319      | 372 118 419       |
| Imballaggio interno/Spedizione   | - / 50           | - / 28           | - / 20            |

## Scatola da incasso 2x2 bis 4x2

 Compatibile con Feller SNAPFIX®

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Guide dei chiodi come connessioni Prefix®
- Maggiore stabilità
- Guide dei chiodi separate
- Con pareti divisorie e coperchio di stabilizzazione
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0,5 Nm



| Lunghezza x Larghezza x Profondità   | 137 x 137 x 70 mm | 197 x 137 x 70 mm | 257 x 137 x 70 mm |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Guide per tubo M20   | 8                 | 8                 | 8                 |
| Guide per tubo M25   | 8                 | 8                 | 8                 |
| Combinazione   | 2x2               | 3x2               | 4x2               |
| Guide combinate per tubi M20/25  | 4                 | 4                 | 4                 |
| Centro per foromax. Ø 40 mm  | -                 | 2                 | 4                 |
|  650 °C /  | Sí / Sí           | Sí / Sí           | Sí / Sí           |
|   | Sí                | Sí                | Sí                |
| <b>Art.-No.</b>  | <b>9902.24</b>    | <b>9902.26</b>    | <b>9902.28</b>    |
| E-No.  | 372 118 229       | 372 118 329       | 372 118 429       |
| Imballaggio interno/Spedizione   | - / 12            | - / 8             | - / 8             |

## Scatola da incasso 3x3 bis 4x3

 Compatibile con Feller SNAPFIX®

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Guide dei chiodi come connessioni Prefix®
- Maggiore stabilità
- Guide dei chiodi separate
- Con pareti divisorie e coperchio di stabilizzazione
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0,5 Nm



| Lunghezza x Larghezza x Profondità   | 197 x 197 x 70 mm | 257 x 197 x 70 mm |
|--|-------------------|-------------------|
| Guide per tubo M20   | 8                 | 8                 |
| Guide per tubo M25   | 8                 | 8                 |
| Combinazione   | 3x3               | 4x3               |
| Guide combinate per tubi M20/25  | 4                 | 4                 |
| Centro per foromax. Ø 40 mm  | 4                 | 6                 |
|  650 °C /  | Sí / Sí           | Sí / Sí           |
|   | Sí                | Sí                |
| <b>Art.-No.</b>  | <b>9902.29</b>    | <b>9902.12</b>    |
| E-No.  | 372 118 339       | 372 118 439       |
| Imballaggio interno/Spedizione   | - / 8             | - / 8             |

### Informazioni tecniche e consulenza

Per maggiori informazioni su prodotti, soluzioni di sistema e mezzi di comunicazione, si prega di consultare il nostro sito web:  
**www.agro.ch**

Per ulteriori domande o informazioni è possibile contattare il nostro team di consulenti tecnici che saranno lieti di aiutarvi:  
**+41(0)62 889 47 47 · vendite@agro.ch**