

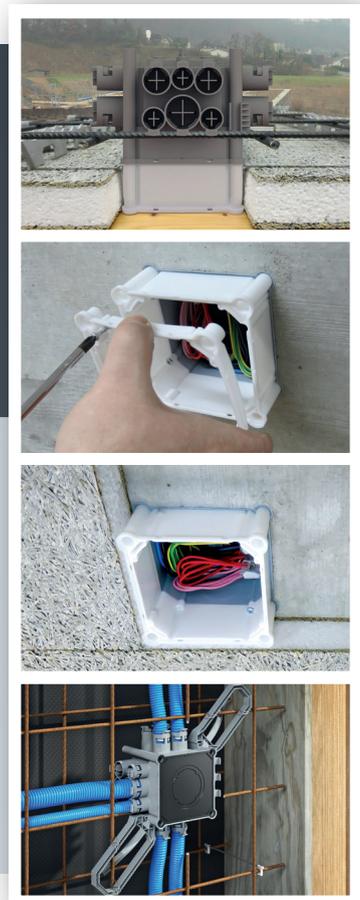
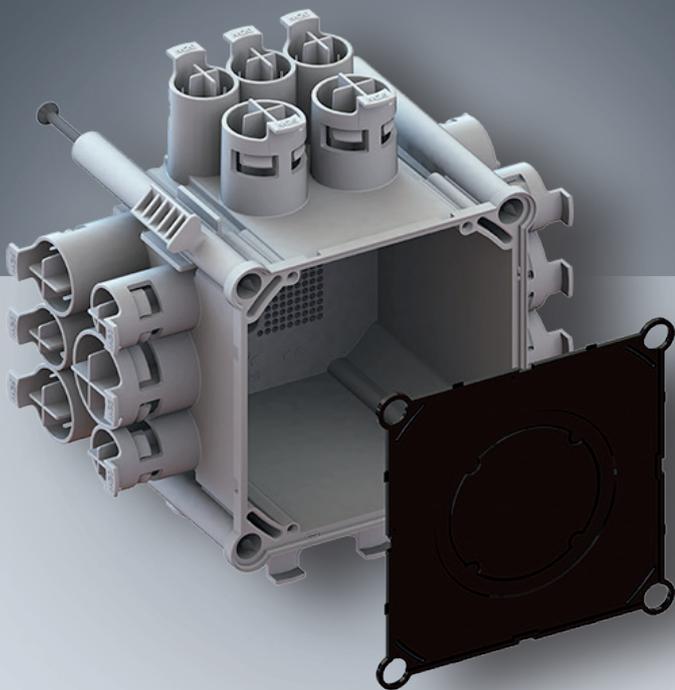


# UP-Abzweigdose 115x115x115 mm, quadratisch, mit einstufiger Einführung für KRFG-Rohre.

Das Multitalent für Installationen in  
Beton, Hohlböden und Hohldecken.

Die UP-Abzweigdose mit Prefix-Anbindung.

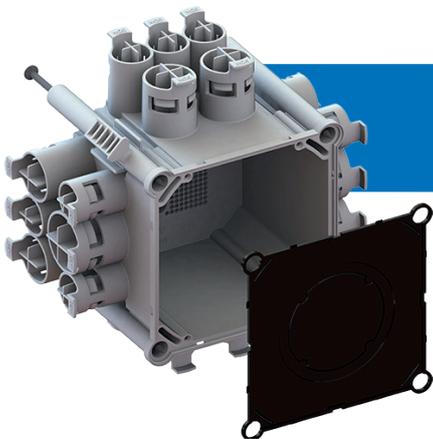

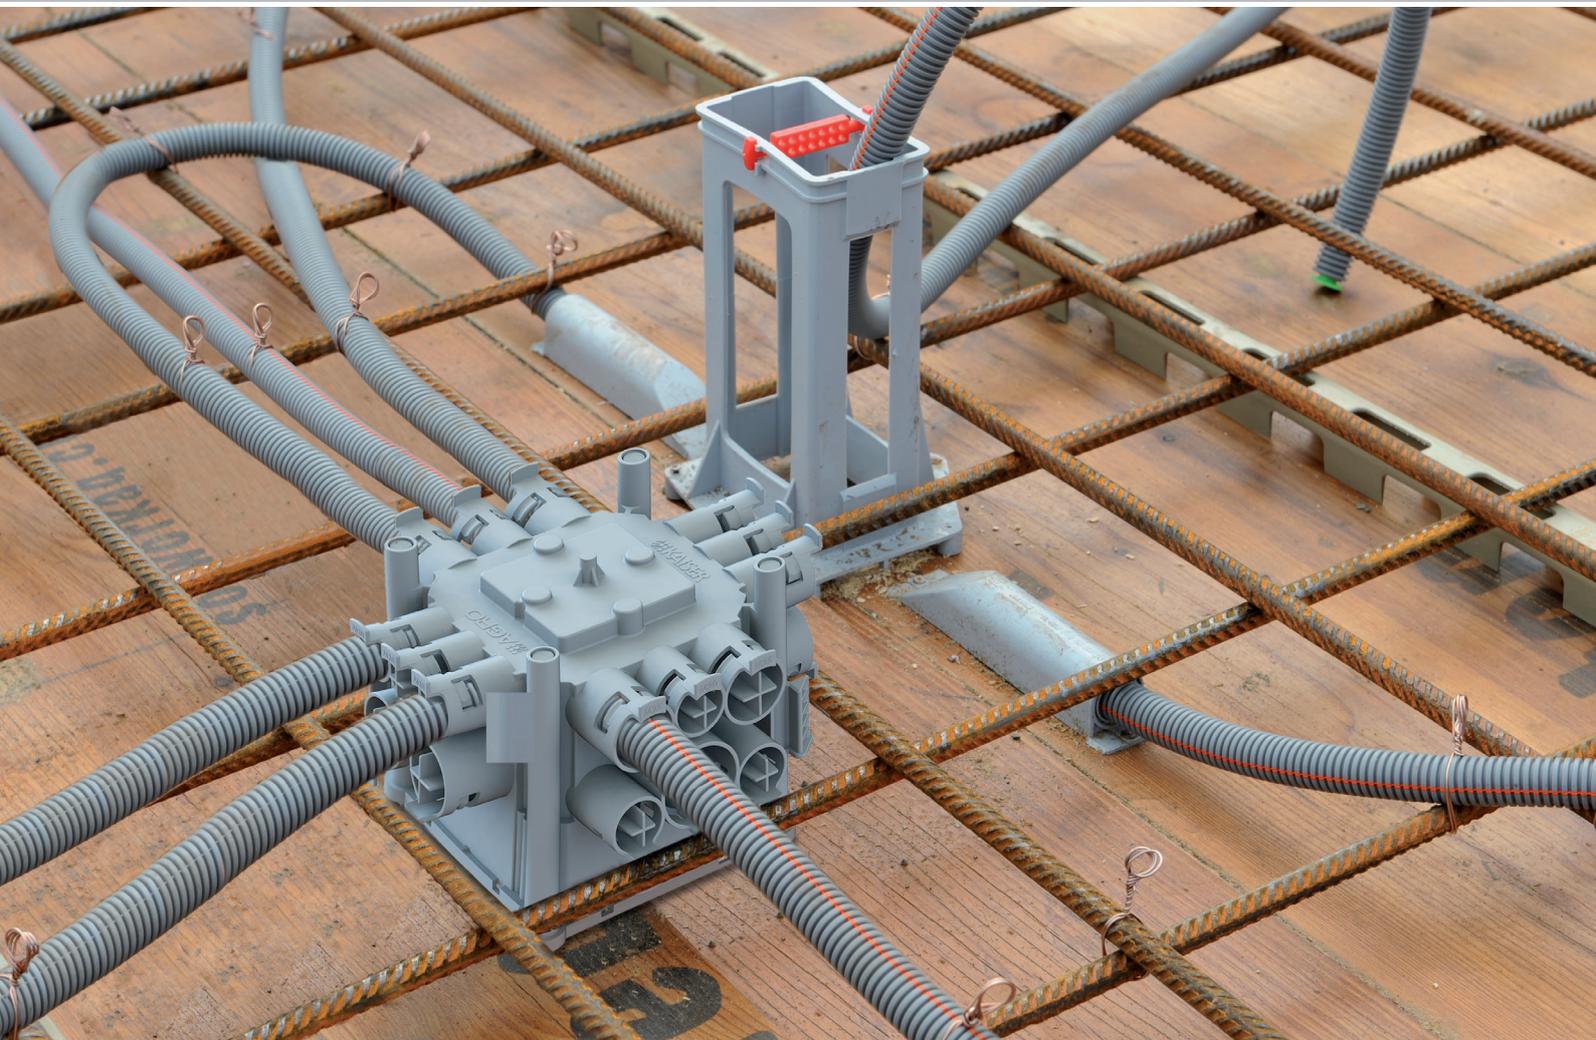

## UP-Abzweigdose 115x115x115 mm für KRFG-Rohre.


Die neue UP-Abzweigdose 115x115x115 mm verzichtet auf Kombi-Einführungen und kann im Gegenzug komfortabel mit KRFG-Rohren bestückt werden. Die Anzahl der Rohreinführungen mit Durchmesser M25 übersteigt diejenige von vergleichbaren Dosen.

Eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen macht die neue UP-Abzweigdose zum Multitalent.

- Montage in Hohldecken und Hohlböden erlaubt
- Mit Prefix®-Anbindung zur Befestigung an der Bewehrung
- 8 x M25, 12 x M20 und 2 x M32 Rohreinführungen
- 4 vormontierte Nägel
- Schlagkreuze auch bei Wärme gut einschlagbar
- Rödellaschen für Kabelbinder optimiert
- Dank Glühdrahtprüfung bei 850°C auch in brennbaren Materialien einsetzbar




## Installation in Sichtbeton mit Prefix®-Montagetechnik




Vorbereitete Arbeitsschalung mit Armierung von der Gegenschalungsseite.




Prefix®-Flügel separat bestellen.



Die UP-Abzweigdose 9907.10 verfügt über Aufnahmen für Prefix®-Flügel.



Prefix®-Flügel in die Aufnahmen einführen. Ein deutliches "Klick" bestätigt das korrekte Einrasten.



Überprüfung der Beton-Überdeckung.



Bei Korrektur den Flügel um 180° drehen und neu anbringen.



Dose mit Prefix®-Montagetechnik einfach und schnell an der Armierung vorfixieren.



Mit Rödeldraht befestigen und Rohre einführen.

## Passende Aufsatzrahmen für nachträgliche Unterdeckenisolation



Abgedeckte UP-Abzweigdose in Unterflurgarage.



Aufstockelement auf Dose aufschrauben, eventuell mit...



zusätzliche Aufstockelementen an Dämmdicke anpassen.




Die Isolation kann angebracht werden.



Montagefilm Prefix®-Montagesystem

# UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre


Die neue UP-Abzweigdose 115x115x115 mm verzichtet auf Kombi-Einführungen und kann im Gegenzug komfortabel mit KRFG-Rohren bestückt werden. Die Anzahl der Rohreinführungen mit Durchmesser M25 übersteigt diejenige von vergleichbaren Dosen.

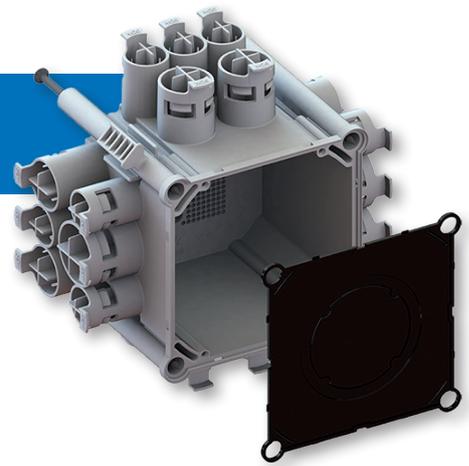

- Einfach-Rohreinführungen, keine Rohre im Innenraum
- 8 x M25 Rohreinführungen, mehr als alle Andern
- Montage in Hohldecken und Hohlböden einfach möglich
- Prefix® Anbindung zur Befestigung an der Bewehrung
- Völlig glatte Innenfläche, keine Verletzungsgefahr
- Optimierte Schlagkreuze, auch bei Wärme

## UP-Abzweigdose für KRFG Rohre, quadratisch

- Material: Polyethylen
- Eigenschaften: Halogenfrei
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C



Länge x Breite x Tiefe	115 x 115 x 150 mm	115 x 115 x 45 mm	115 x 115 x 12 mm
Schlagkupplung M20	12		
Schlagkupplung M25	8		
Schlagkupplung M32	2		
Prefix Aufnahmen	2		
Anzahl Nägel / Schrauben	4	2	2
	•	•	•
<b>Art.-Nr.</b>	<b>9907.10</b>	<b>9907.68.45</b>	<b>9907.68</b>
E-No	155 111 529	155 992 298	155 992 198
Verpackung innen/Versand	- / 20	- / 5	- / 10

## Prefix® Flügel Set zu 9907.10

- Material: Polyethylen
- Eigenschaften: Halogenfrei
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C



Länge x Breite x Tiefe	137 x 59 x 16	137 x 59 x 16	137 x 59 x 16
Anzahl Flügel	2	4	10
	•	•	•
<b>Art.-Nr.</b>	<b>9940.20</b>	<b>9940.40</b>	<b>9940.11</b>
E-No	155 901 308	155 902 308	155 900 308
Verpackung innen/Versand	- / 1	- / 1	- / 1

### Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: [www.agro.ch](http://www.agro.ch).

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen.

AGRO Telefon: +41(0)62 889 47 47 | AGRO eMail: [info@agro.ch](mailto:info@agro.ch)



AGRO AG | A KAISER COMPANY

CH-5502 Hunzenschwil

Tél. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50

[www.agro.ch](http://www.agro.ch) · [info@agro.ch](mailto:info@agro.ch)

**AGRO**  
... your quality-connection