

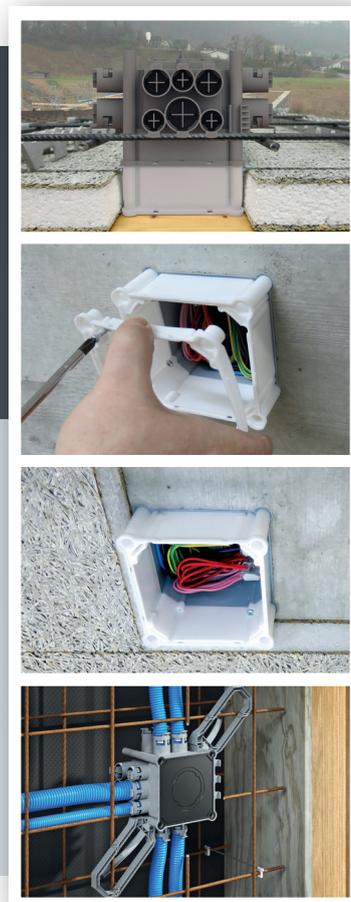
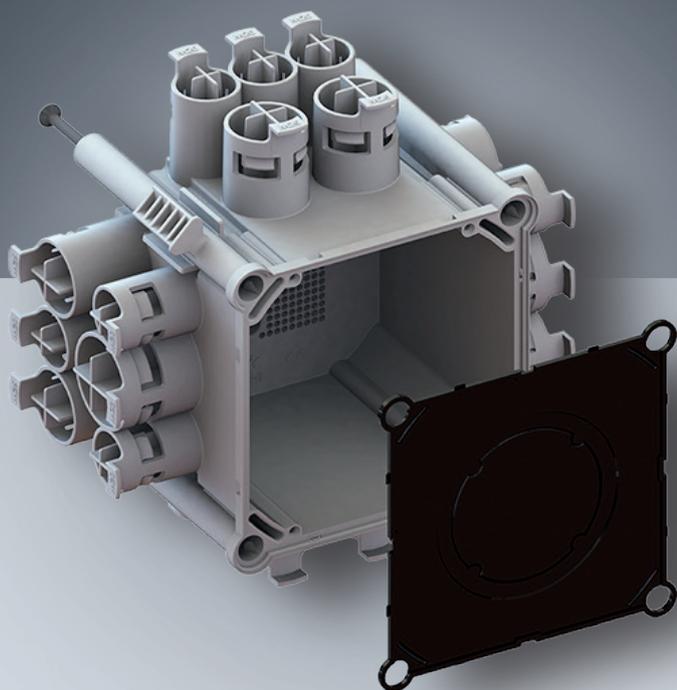


Boîte de dérivation encastrée, carrée 115x115x115 mm, avec entrées pour gaines THFWG en une dimension.

Le multitalent pour les installations dans le
béton et les parois ou les plafonds creux.

La boîte de dérivation encastrée avec logement pour Prefix

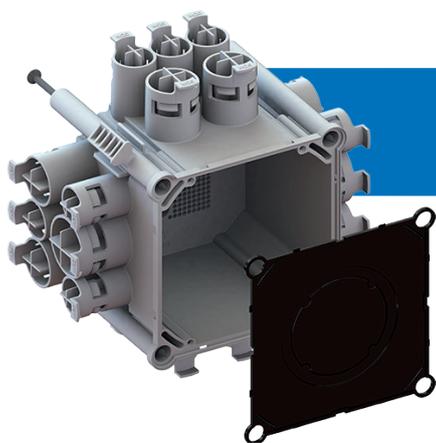

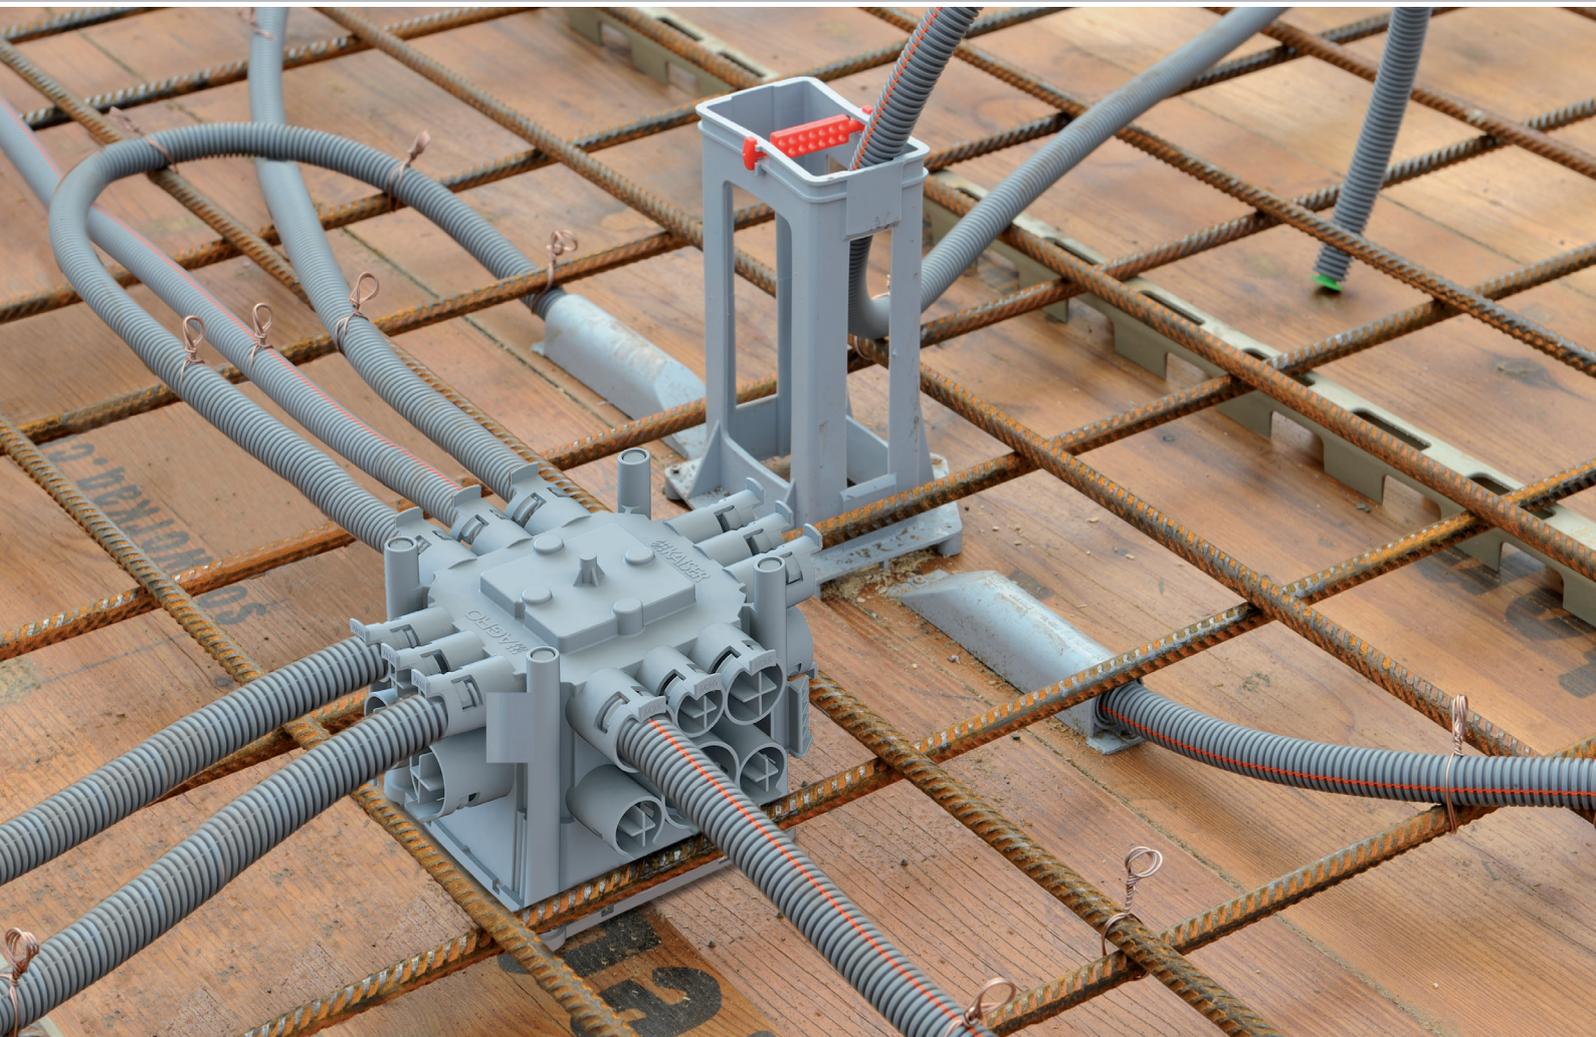

Boîte de dérivation encastrée 115x115x150 mm pour gaines THFWG.


Pour la conception de la nouvelle boîte de dérivation encastrée 115x115x150 mm, on a renoncé aux introductions combinées pour garantir un équipement aisé avec des gaines THFWG. Le nombre d'introduction pour gaines avec diamètre M25 dépasse celui des boîtes comparables.

Un grand choix d'accessoires fait de la nouvelle boîte de dérivation encastrée un multitalent.

- Montage dans les parois et plafonds creux admis
- Avec logement pour Prefix® pour fixation à l'armature
- Entrées pour gaines: 8 x M25, 12 x M20 und 2 x M32
- 4 clous pré-montés
- Entrées à percuter facilement également en période de fortes chaleurs
- Ressauts optimisés pour fixation avec du fil de fer
- Utilisation autorisée dans les matériaux combustibles grâce au test du filament chauffant à 850°C passé avec succès




Installation électrique dans le béton apparent avec technique de montage Prefix®



Coffrage avec ferraillement préparé vu du côté de partie du contre-coffrage.




Les ailettes Prefix® sont à commander séparément.



La boîte 9907.10 est conçue avec des encoches pour les ailettes Prefix®.



Enficher les ailettes sur les encoches. Un "clac" doit confirmer leur bon positionnement.



Contrôler l'enchevauchure de béton.



Si nécessaire corriger en tournant les ailettes de 180° et les placer à nouveau..




Prémonter la boîte sur les ferraillements au moyen du système Prefix®...




... et la fixer au moyen de fil de ligature. Puis introduire les tubes.

Montage en cas d'isolation ultérieure de plafond



Boîte de dérivation ouverte dans un garage souterrain.



Visser un cadre de rehausse, poser éventuellement...



...un élément supplémentaire pour l'adaptation à l'épaisseur de l'isolation.




Poser l'isolation.



Film de montage système de montage Prefix®

Boîte de dérivation encastrée pour gaines THFWG

Pour la conception de la nouvelle boîte de dérivation encastrée 115x115x115 mm, on a renoncé aux introductions combinées pour garantir un équipement aisé avec des gaines THFWG. Le nombre d'introductions pour gaines avec diamètre M25 dépasse celui des boîtes comparables.

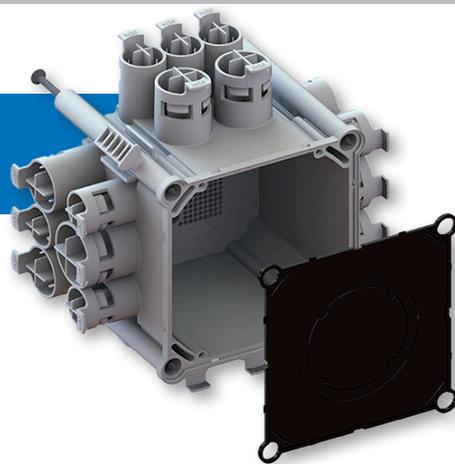

- Entrée pour une seule dimension de tube, aucun tube à l'intérieur
- 8 entrées M25, plus que les autres boîtes 115 x 115 mm
- Montage dans plafonds creux possible
- Technique Prefix® pour fixation au ferrailage
- Surface lisse à l'intérieur - aucun danger de blessures
- Les points de rupture pour les gaines se cassent bien aussi avec la chaleur
- Patte pour fixer la boîte avec du fil de fer

Boîte de dérivation encastrée pour gaines flexibles THFWG

- Matériaux: Polyéthylène
- Propriétés: Sans halogène
- Température d'application: -5°C / + 60°C



Longueur x Largeur x Profondeur	115 x 115 x 150 mm	115 x 115 x 45 mm	115 x 115 x 12 mm
Couplage à percussion M20	12		
Couplage à percussion M25	8		
Couplage à percussion M32	2		
Logements pour Prefix®	2		
Nombre de clous / vis	4	2	2
 850 °C / 	•	•	•
No art.	9907.10	9907.68.45	9907.68
E-No	155 111 529	155 992 298	155 992 198
Emballage du contenu/Envoi	- / 20	- / 5	- / 10

Kit d'ailettes Prefix®

- Matériaux: Polyéthylène
- Propriétés: Sans halogène
- Température d'application: -5°C / + 60°C



Longueur x Largeur x Profondeur	137 x 59 x 16 mm	137 x 59 x 16 mm	137 x 59 x 16 mm
Nombre d'ailettes	2	4	10
Art.-Nr.	9940.20	9940.40	9940.11
E-No	155 901 308	155 902 308	155 900 308
Emballage du contenu/Envoi	- / 1	- / 1	- / 1

Informations techniques et conseils

Vous trouverez toutes les informations concernant nos produits, solutions ou outils de communication sur notre site Web : www.agro.ch.

Pour toutes questions ou informations complémentaires, notre équipe de conseillers techniques se tient à votre entière disposition.

AGRO téléphone: +41(0)62 889 47 47 | AGRO courriel: info@agro.ch



AGRO AG | A KAISER COMPANY

CH-5502 Hunzenschwil

Tél. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

AGRO
... your quality-connection