ThermoX® Lite.

Boîtier d’encastrement pour plafonds de divers types de construction.

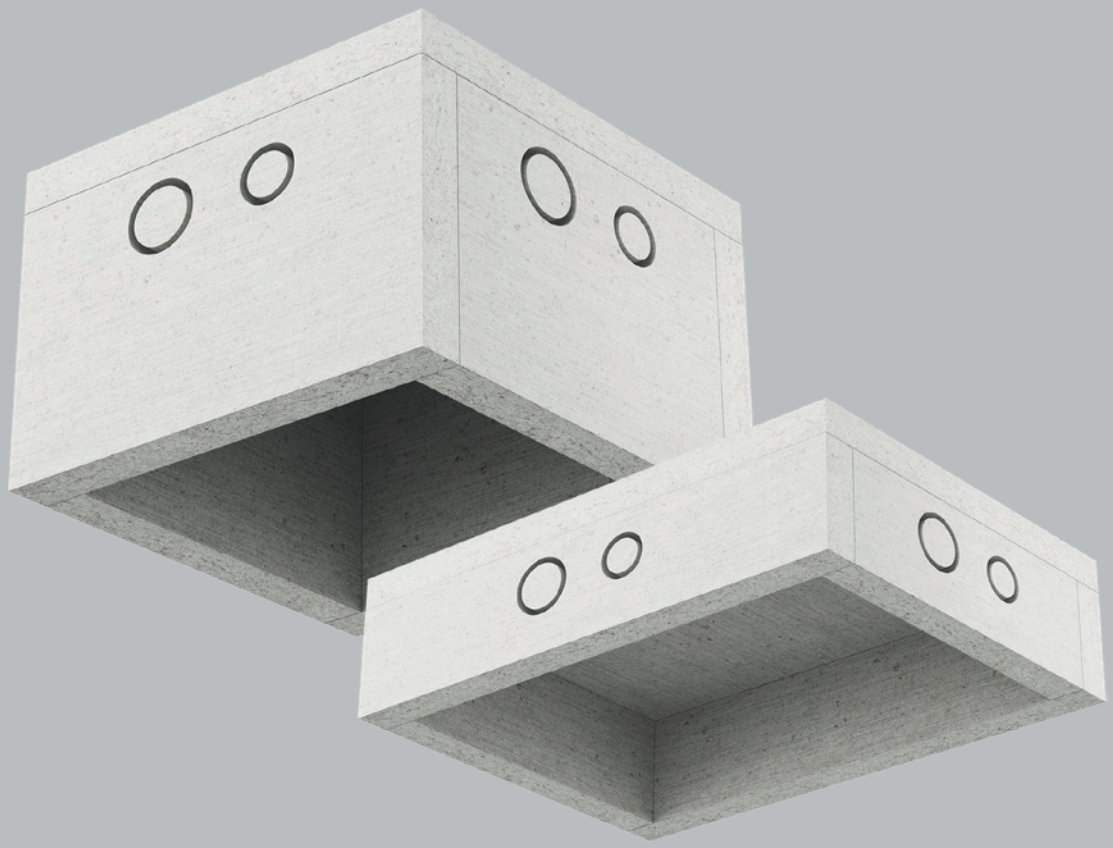

La nouvelle gamme de produits ThermoX® Lite est conçue sous forme de boîtier d’encastrement thermorésistant pour luminaires encastrés. Ses entrées de gaine à enfoncer la rendent unique dans le marché du fibres-gypse. Cette série a été mise au point et essayée pour l’installation flexible de luminaires fixes et orientables nécessitant des profondeurs d’encastrement diverses, afin d’atteindre une durée de vie maximale.

AGRO
... your quality-connection

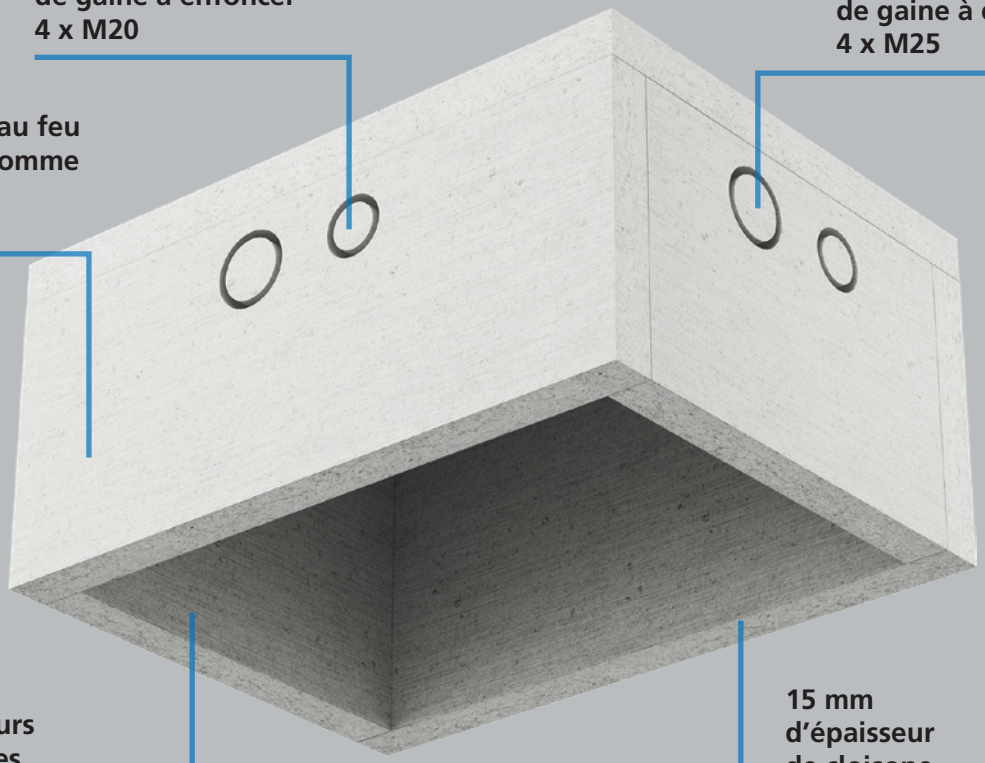

ThermoX® Lite

- Introductions de gaine M20 et M25 prépercées
- Essayés avec les projecteurs à LED les plus courants
- Pour les plafonds et plafonds suspendus avec ou sans isolation
- Catégorie de réaction au feu A2-s1, d0, applicable comme protection préventive anti-incendie
- Boîtier encastrable fermé, malgré la présence d'introductions de gaine

Longueur x largeur x profondeur	**150 x 150 x 110 mm**	**170 x 170 x 65 mm**	**170 x 170 x 110 mm**	**230 x 170 x 65 mm**	**230 x 170 x 110 mm**
Profondeur intérieure	95 mm	50 mm	95 mm	50 mm	95 mm
Longueur intérieure	120 mm	140 mm	140 mm	200 mm	200 mm
Largeur intérieure	120 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Ouverture d'encastrement	115 x 115 mm	135 x 135 mm	135 x 135 mm	195 x 135 mm	195 x 135 mm
Profondeur d'encastrement des appareils	90 mm	45 mm	90 mm	45 mm	90 mm
Épaisseur paroi	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Épaisseur plafond	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Ouverture à enfoncer M20	4	4	4	4	4
Ouverture à enfoncer M25	4	4	4	4	4
Art.-No.	**9340-01**	**9340-02**	**9340-03**	**9340-04**	**9340-05**
E-No.	372 912 309	372 912 319	372 912 329	372 912 339	372 912 349
Emballage intérieur/Expédition	- / 5	- / 5	- / 5	- / 5	- / 5

© AGRO 06.2022 Erreurs et modifications techniques réservées. WmD FLY.THERMOXLITE.F 0.75

AGRO AG
CH-5502 Hunzenschwil
Tél. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50
www.agro.ch · info@agro.ch
Member of **KAISER GROUP**

AGRO
... your quality-connection